




## CELLO® HR 290 HO/O DRAIN

Szara miękka pianka wykonana z żywicy melaminowej, odporna na olej i wodę, stosowana w celu pochłaniania hałasu i izolacji termicznej.

Warstwa drenażu umożliwia szybkie i skuteczne odprowadzanie kropli w dowolnym kierunku tak, że w warstwie pianki nie gromadzi się wilgoć.

Zastosowanie: w podłodze / ścianie pojazdów szynowych

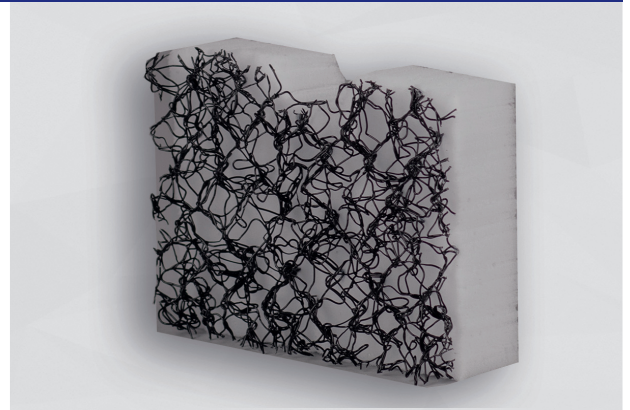

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

#### KLASYFIKACJA OGNIOWA



- ▶ spełnia FMVSS 302, DIN 75200
- ▶ ISO 3795, stopień palności < 100 mm/min
- ▶ EN 45545-2: spełnione zalecenia R1 + R7 + R17, HL 2 (≥ 30 mm)

#### ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURĘ

-50°C do +150°C

#### PRZEWODNICTWO CIEPLNE MATERIAŁU Z MELAMINY / EN 12667

≤ 0,035 W/(m·K) dla 10°C

#### GĘSTOŚĆ MATERIAŁU Z MELAMINY / DIN EN ISO 845

9 ± 1,5 kg/m<sup>3</sup>

#### GRAMATURA

20 mm:	385 g/m <sup>2</sup>	40 mm:	565 g/m <sup>2</sup>	60 mm:	745 g/m <sup>2</sup>
30 mm:	475 g/m <sup>2</sup>	50 mm:	655 g/m <sup>2</sup>	70 mm:	835 g/m <sup>2</sup>

#### ODPORNOŚĆ CHEMICZNA / DIN 53428

Odporna na benzynę lekką, glicerynę, olej parafinowy i inne substancje.

#### INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

HR 290 HO/O nie podlega rozporządzeniu w sprawie substancji niebezpiecznych, rozporządzeniu o zakazie stosowania chlorofluorowęglodorów, ani rozporządzeniu o zakazie stosowania chemikaliów.

### WYMIARY


PRODUKT	GRUBOŚĆ [mm]	TOLERANCJA GRUBOŚCI [mm]	ARKUSZE* [mm]
HR 290 HO/O DRAIN	20 - 70	± 20%	1050 X 1200 ub 2100 X 1200

Inne grubości/rozmiary dostępne na zapytanie. Cięte na wymiar części zgodne z dostarczoną dokumentacją techniczną.

\*Krawędzie nieobrobione. Zamówiona powierzchnia użytkowa jest gwarantowana. Możliwy nadatek materiału (włókny, folii, gąbki, itp.)

### ABSORPCJA DŹWIĘKU W RURZE IMPEDANCYJNEJ\*

\*pomiar według DIN 10 534-2

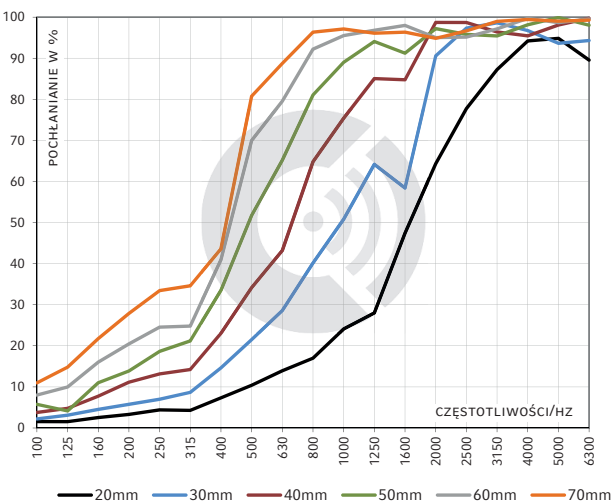

#### ZALETY

- ▶ Impregnowanie w celu ochrony przed olejem i wodą
- ▶ Wyjątkowa odporność ogniowa
- ▶ Wysoka odporność na temperaturę
- ▶ Niska przewodność cieplna
- ▶ Funkcja drenażowa zapobiega przemoczeniu materiału absorbującego i gromadzeniu się wilgoci

#### WSKAZÓWKI

Dzięki właściwościom oleo- i hydrofobowym pianka może mieć lekkie marmurkowanie.

PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z NASZYM WSKAZÓWKAMI PRZETWARZANIA/PRZECHOWYWANIA • CERTYFIKAT ISO 9001 • CELLOFOAM POLSKA SP. Z O.O.