


O.C.-PET Faservlies SCR, ALU

O.C.-PET Faservlies SCR, ALU ist ein Polyester Microfaservlies, einseitig mit einer schweren Acrylatimprägnierung oberflächenbeschichtet und Aluminiumfolie kaschiert.

Eigenschaft von O.C.-PET Faservlies SCR, ALU

- Akustisch wirksames Vlies zur Schalldämmung
Schallabsorption und Körperschalldämpfung
- Hydrophob und Oleophob
- Mikroben beständig
- Thermoverformung möglich
- Flächengewicht 0,5 bis 3 kg/m²
- Hohe mechanische Festigkeit durch ALU- Beschichtung

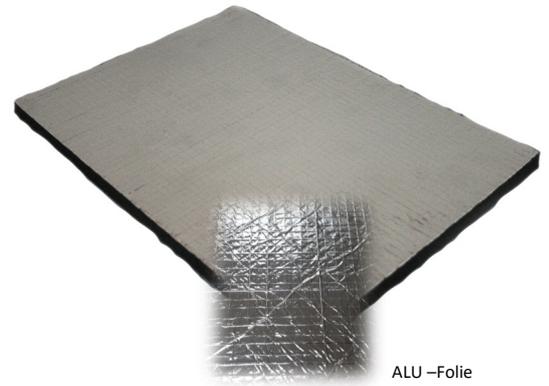

ALU -Folie

Brandschutz nach der DIN EN 45545 Teil 2: 2016-02

Prüfung nach ISO 5658-2_CFE Einstufung R1—HL3

Prüfung nach ISO 5660-1_Mahre Einstufung R1—HL3

Anwendung:

Dämmung von Luftkanälen, Dämmung in geringem Bauraum,
Geräuschreduktion, Feder-Masse Systeme

Dimensionen: 3/15mm (3mm= Imprägnierung –15mm Vlies Ausgangsstärke)
Endstärke ca. 8-10mm

Lieferform: Platten, Streifen, Stanzteile und konturgeschnittenen Geometrien,
mit Selbstkleber.

Lagerfähigkeit unbegrenzt lagerfähig, mit Selbstkleberbeschichtung (SK) 12 Monate
(bei Temperaturen um zwischen +5 und +35 °C, trocken, staubfrei,
ohne direkte Sonnen- bzw. Wärmequelleneinstrahlung)

Umwelt frei von Schwermetallen (Pb, Hg, Cd, Cr VI), verbotenen Stoffen der GADSL- und
RoHS-Liste und bromierten Flammhemmer (PBB, PBDE, Octabromderivate)